


- Involucro en termoplástico de alta resistencia
- Opción para 1 o 2 interruptores internos
- Operación de los contactos con polaridad doble
- Ruptura positiva del contacto NC ➡ (IEC 60947-5-1)
- Larga vida mecánica
- Cubierta de protección contra operaciones accidentales
- Entrada de cables con rosca Pg13,5
- Terminales de tornillo con prensa-cable imperdible
- Pies de goma para impedir el deslizamiento
- Módulos con múltiples interruptores de pie
- Aislamiento Doble 
- Conformidad con la Directiva de Baja Tensión 2006/95/CE
- Interruptor interno aprobado UL (File E131787)


Producto



Esquemas Eléctricos
(IEC 60947-5-1)



1 interruptor




2 interruptores

Especificaciones

Categoría de Utilización (IEC 60947-5-1)	AC-15	DC-13
Tensión Asignada de Empleo (Ue)	400 V	125 V
Corriente Asignada de Empleo (Ie)	4 A	1,1 A
Tensión Asignada de Aislamiento (Ui)	500 V	600 V
Corriente Nominal Termal (Ith)	10 A	
Resistencia de Contacto	50 mΩ máximo inicial (em 1 A 5 Vcc)	
Resistencia de Aislamiento	100 MΩ mínimo (em 500 Vcc)	
Temperatura Ambiente	-25° C ... +80° C	
Grado de Protección	IP53 (IEC 60529)	
Interruptor Interno	Circuito Forma Zb (IEC 60947-5-1) y polaridad doble: Contactos NA y NC pueden ser de circuitos independientes	
	Con ruptura positiva del contacto NC (IEC 60947-5-1): Garantizado cuando el interruptor es accionado totalmente	
Vida Mecánica	10.000.000 ciclos	
Vida Eléctrica	50.000 ciclos	
Materiales	Caja:	Termoplástico inyectado reforzado
	Accionador:	Termoplástico inyectado reforzado
	Cubierta de protección :	Termoplástico inyectado reforzado

Dimensiones Principales (en mm)

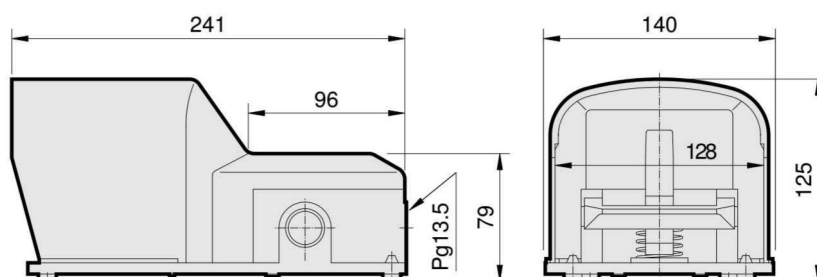





Serie SE

Interrupor de Pie Termoplástico Industrial


Palanca de Seguridad

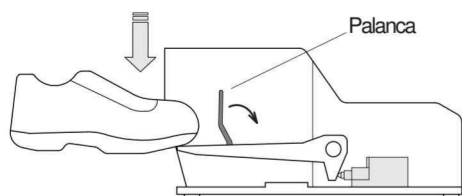

Palanca Activa
Interrupor Desligado

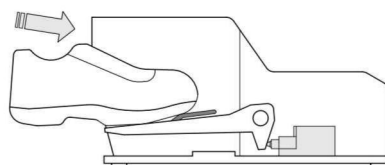

Palanca Inactiva
Interrupor Desligado

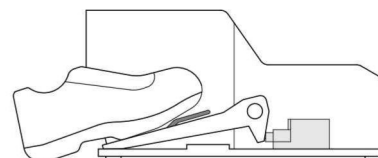

Palanca Inactiva
Interrupor Ligado

Información para Encomienda

S E 1 C 2

Serie	
Interrupores	
1 Interrupor	= 1
2 Interrupores	= 2

Tipo	
Interrupor de Pie Unitario	= vacío
Interrupor de Pie Doble	= 2

Con Protección

Interrupor de Reposición
VFB501



Prensa-cable
(Consulte Catálogo ZA)



Modular Múltiples Interrupor de Pie

El doble interrupor de pie puede comprarse ya montados: **SE1C2** (2 interrupor de pie con 1 interrupor cada uno) o **SE2C2** (2 interrupor de pie con 2 interrupores cada uno).

Para los módulos con más de 2 interrupor de pie, adquirir la unidad (**SE1C** y / o **SE2C**) y los dispositivos de unión necesario (**VFKIT20**). La unión es hecha fijando lo dispositivo entre los dos interrupores de pie.

El varilla del transporte (**VFKIT22**) se comercializa por separado.



VFKIT20



Doble Interrupor
de Pie
(en corte)



Doble Interrupor de
Pie con varilla del
transporte

Aplicaciones Especiales

Además de los productos presentados en este catálogo, que son los de comercialización normal, podremos desarrollar modelos "personalizados" para aplicaciones especiales. Contáctenos.



KAP COMPONENTES ELÉTRICOS Ltda.