






Serie SF

Interruptor de Pie Industrial

- Envoltorio metálico compacto de alta resistencia
- Circuito de doble abertura
- 1 o 2 interruptores 1NA + 1NC
- Operación de los contactos con polaridad doble
- Ruptura positiva del contacto NC (IEC 60947-5-1)
- Larga vida mecánica
- Modelos con cubierta de protección
- Con palanca para protección contra funcionamiento accidental
- Entrada de cables con rosca Pg13,5
- Terminales de tornillo con prensa-cable imperdible
- Pies de goma para impedir el deslizamiento

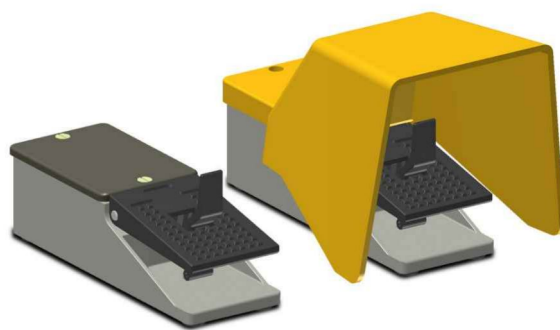




Esquema Eléctrico



Especificaciones

Categoría de Utilización (IEC 60947-5-1)	AC-15	DC-13
Tension Asignada de Empleo (Ue)	400 V	125 V
Corriente Asignada de Empleo (Ie)	3 A	1,1 A
Tension Asignada de Aislamiento (Ui)	500 V	600 V
Corriente Nominal Termal (Ith)	10 A	
Resistencia de Contacto	50 mΩ máximo inicial (em 1 A 5 Vcc)	
Resistencia de Aislamiento	100 MΩ mínimo (em 500 Vcc)	
Temperatura Ambiente	+85° C	
Grado de Protección	IP65 (IEC 60529). Modelos con Interruptor IP67: ver pag. 2 - Información para Encomienda - Interruptores	
Interruptor Interno	Circuito Forma Zb (IEC 60947-5-1) y polaridad doble: Contactos NA y NC pueden ser de circuitos independientes Con ruptura positiva del contacto NC (IEC 60947-5-1): Garantizado cuando el interruptor es accionado totalmente	
Vida Mecánica	10.000.000 ciclos	
Vida Eléctrica	50.000 ciclos	
Materiales	Caja:	Alumínio pintado
	Accionador:	Termoplástico reforzado
	Palanca:	Termoplástico reforzado
	Tapa:	Acero estampado cincado
	Cubierta de protección :	Alumínio pintado


Palanca de Seguridad

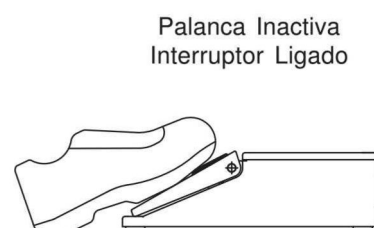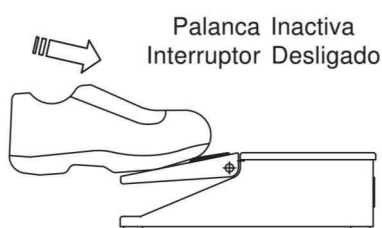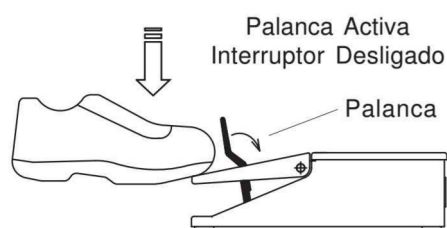


KAP COMPONENTES ELÉTRICOS Ltda.



Dimensiones Principales

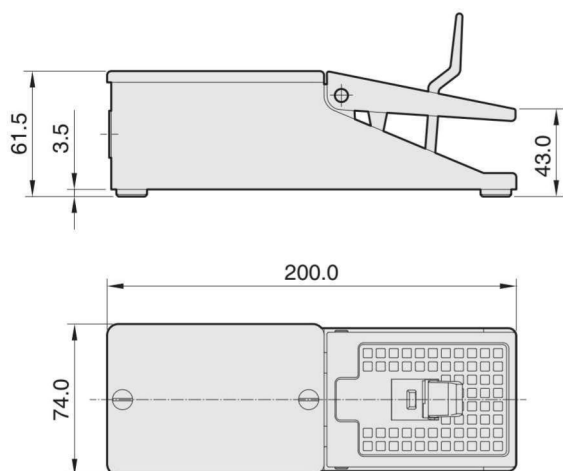

Interruptor de Pie

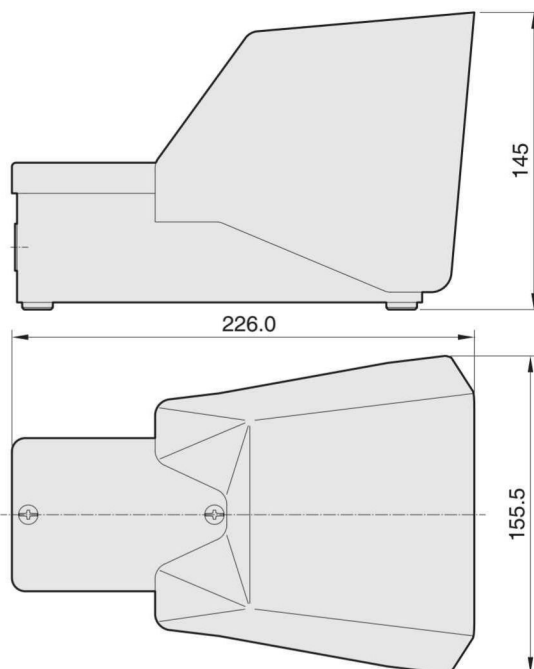

Interruptor de Pie con Protección

Información para Encomienda

S F 2 2 C Z 1

Serie	
-------	--

Interruptores	
1 Interruptor (1NA + 1NC)	= 1
2 Interruptores (1NA + 1NC)	= 2
1 Interruptor (1NA+1NC) IP67	= 7 ①

Dos etapas de Actuación	
sem defasagem	= vacio
com defasagem	= 2 ②

Prensa-Cable	
sem prensa-cabo	= vacio
com adaptador de Pg13,5 para 1/2" BSP	= Z1
com prensa-cabo plástico Pg13,5	= Z2

Protección	
sin Protección	= vacio
con Protección	= C

① Entrega estándar: con 1,8 m de cable y prensa-cable.

Códigos para encomienda: **SF7Z2** y **SF7CZ2**

② Aplicable únicamente a productos con 2 interruptores

Interruptor de Reposición
VFB5



Aplicaciones Especiales

Además de los productos presentados en este catalogo, que son los de comercialización normal, podremos desarrollar modelos "personalizados" para aplicaciones especiales.

Contáctenos.



KAP COMPONENTES ELÉTRICOS Ltda.