


- Opción de envoltorio metálico o plástico
- Opción de micro interruptor con acción rápida o acción lenta
- Pies de goma para impedir el deslizamiento
- Aislamiento Doble □ (modelo plástico)
- Conexión eléctrica: terminales faston
- Modelos con cubierta de protección contra operaciones accidentales
- Mecanismo de acción rápida de los contactos:
 - Circuito inversor con capacidad hasta 15A
 - Larga vida mecánica
 - Opción para 1 o 2 micro interruptor
- Mecanismo de acción lenta de los contactos:
 - Ruptura positiva de los contacto NC ➔ (IEC 60947-5-1)
 - Circuito inversor con categoría de utilización AC-15 / DC-13
 - Modelos con 2 micro interruptores (2NC)
 - Pedal con accionador amarillo



Esquemas Eléctricos (IEC 60947-5-1)

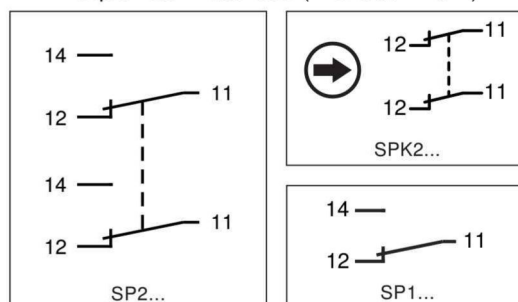


Especificaciones

Mecanismo	Acción rápida	Acción Lenta	
Capacidad Eléctrica	15 A 250 Vca	-	
Categoría de Utilización (IEC 60947-5-1)	-	AC-15	DC-13
Tension Asignada de Empleo (Ue)	-	240 V	125 V
Corriente Asignada de Empleo (Ie)	-	3 A	0,16A
Tension Asignada de Aislamiento (Ui)	-	300 V	
Corriente Térmica Convencional (Ith)	-	10 A	
Tensión Asignada de Resistencia a los Choques (Uimp)	-	1500 V	
Vida Mecánica (ciclos)	10.000.000	1.000.000 (a 90 ciclos/min máx.)	
Vida Eléctrica (ciclos)	50.000	10.000 (a 6 ciclos/min máx.)	
Resistencia de Contacto	50 mΩ máximo inicial (en 1A 5Vcc)		
Temperatura Ambiente	+85° C máximo		
Grado de Protección (IEC 60529)	Metálico: IP40;	Plástico: IP43	
Materiales	Envoltorio:	Metálico: Acero estampado pintado	
		Plástico: Termoplástico injetado	
	Protección:	Acero estampado pintado	

Información para Encomienda

Mecanismo de Acción Rápida

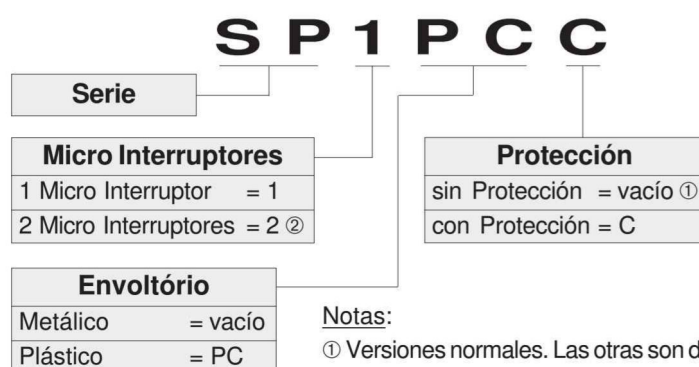

Mecanismo de Acción Lenta con Ruptura Positiva,

2 Micro Interruptores ② ③ e Envoltorio Metálico:

- Sin Protección: **SPK2** ①
- Con Protección: **SPK2C**

Mecanismo de Ação Lenta com Ruptura Positiva,

2 Micro Interruptores ② ③ e Envoltorio Plástico:

- Sin Protección: **SPK2PA** ①
- Con Protección: **SPK2PAC**




KAP COMPONENTES ELÉTRICOS Ltda.




Serie SP

Interrupor de Pie Miniatura




Dimensiones (Dimensiones in mm)



Interrupor de Pie Metálico

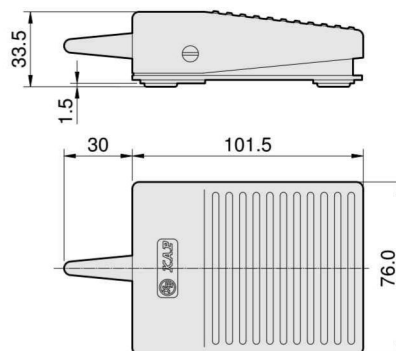

Interrupor de Pie en Termoplástico

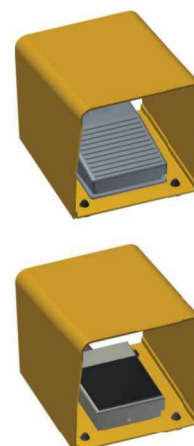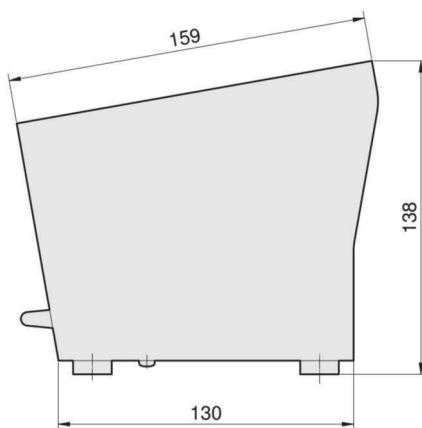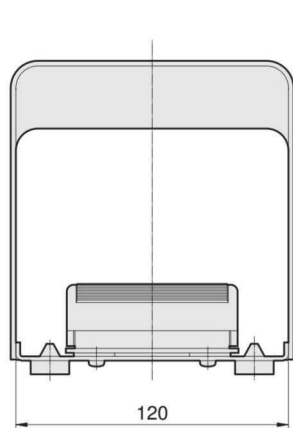


Protección de Metal para Interrupor de Pie Termoplástico o de Metal

Sujeto a modificaciones sin previo aviso

Accesorios

Capa de Protección
SPC



Micro Interrupor de Reposición
SP (acción rápida): SPK (acción lenta):

MV7ACA1

MVKAEA1



IEC 61058-1



Aplicaciones Especiales

Además de los productos presentados en este catalogo, que son los de comercialización normal, podremos desarrollar modelos "personalizados" para aplicaciones especiales. Contáctenos.



KAP COMPONENTES ELÉTRICOS Ltda.